LN SERİSİ – 1-1 FAZ LİNE-İNT UPS


1 Faz Giriş | 1 Faz Çıkış


650VA. ~ 2.000 VA.



GENEL ÖZELLİKLER

- *Led Kontrol Paneli*
- *Mikro İşlemcili Dijital Kontrol*
- *Otomatik Voltaj Ayarlama)*
- *Geniş Giriş Voltaj Aralığı (170~280V)*
- *Otomatik Sigorta*
- *Kolay Anlaşılır Alarm Sistemi*
- *Çıkış Güç Faktörü = 0,6*
- *Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)*
- *Simule Edilmiş Sinüs Dalga Çıkış Formu*
- *Akıllı Akü Kontrol Sistemi*
- *Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması*
- *Akü Derin Deşarj Koruması*
- *Otomatik Frekans Algılama*
- *Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapanma*
- *Açılışta Kendini Test Etme*
- *Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı*
- *RS 232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)*
- *LCD Ekran (Opsiyonel)*
- *Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları*
- *2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi*

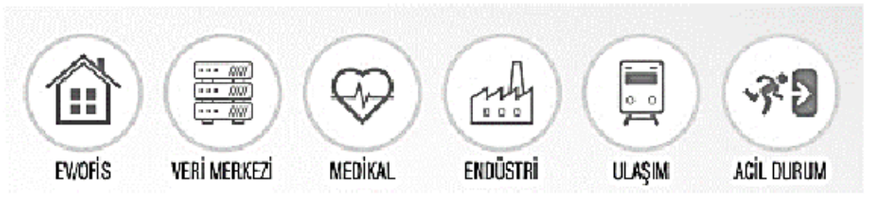

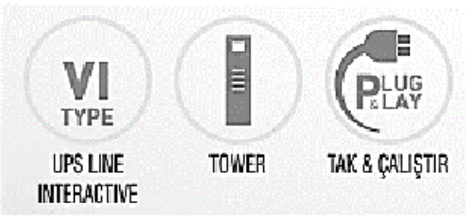

ARKA PANEL

1- ÇIKIŞ
2- TEL/MODEM/FAX KORUMA (Opsiyonel)
3- USB (Opsiyonel)
4- GİRİŞ
5- SİGORTA
6- FAN (2000 VA.)



MODEL	LN-600	LN-650	LN-850	LN-1000	LN-1200	LN-1500	LN- 2000
GÜÇ (VA.)	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1200 VA	1500 VA	2000 VA
GÜÇ (W.)	360 W	390 W	510 W	600 W	720 W	900 W	1200 W
GİRİŞ							
Gerilim	220 / 230 / 240 Vac.						
Gerilim Aralığı	162-295 Vac.						
Frekans	50 / 60 Hz. Otomatik algılama						
ÇIKIŞ							
Gerilim Regülasyonu	± % 10 (Aküden Çalışma)						
Frekans	50 / 60 Hz. ± 1 Hz.						
Dalga Şekli / Çıkış Güç Faktörü	Benzetilmiş Sinüs / 0,6						
Transfer Süresi	< 8-10 ms						
Çıkı Priz Sayısı	2	2	2	3	3	3	2
AKÜ							
AKÜ Gerilimi	12 Vdc.			24 Vdc.			
Akü Adeti	1	1	1	2	2	2	2
Akü Tipi	12V. 7 Ah.	12V. 7 Ah.	12V. 8-9 Ah.	12V. 7 Ah.	12V. 7 Ah.	12V. 9 Ah.	12V. 9 Ah.
Şarj Süresi	% 90 Kapasiteye 6-8 saatte						
Akü Koruması	Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Derin Deşarj, Yüksek Şarj Koruması						
Akü Yönetimi	EVET						
FONKSİYONLAR							
Ekran Özellikleri	Yeşil Led-Şebeke Normal / Sarı Led-Aküden Çalışma / Kırmızı Led-UPS Arıza						
Alarmlar	Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı						
Kısa Devre Koruması	Şebeke varken; AC Sigorta ve Elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma						
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği						
Aküden Start Alma (Cold Start)	EVET						
ÇEVRE / STANDARTLAR							
Çalışma Sıcaklığı	0 ˚C- 40 ˚C						
Duyulabilir Gürültü	< 45 Db (1 metre mesafeden)						
STANDARTLAR	**GÜVENLİK;** IECEN62040-1 **EMC;** IECEN62040-2						
BOYUTLAR							
Boyutlar (GxDxY)	100x290x140			140x345x170			140x345x195
Ambalajlı Boyutlar (GxDxY)	139x335x210			198x436x245			198x435x165
Net Ağırlık (Kg)	5,2	5,2	8,6	10,1			10,5
Brüt Ağırlık (Kg)	5,5	5,5	9	10,5			10,9